


**Exemplo de cenário de Instalação:**

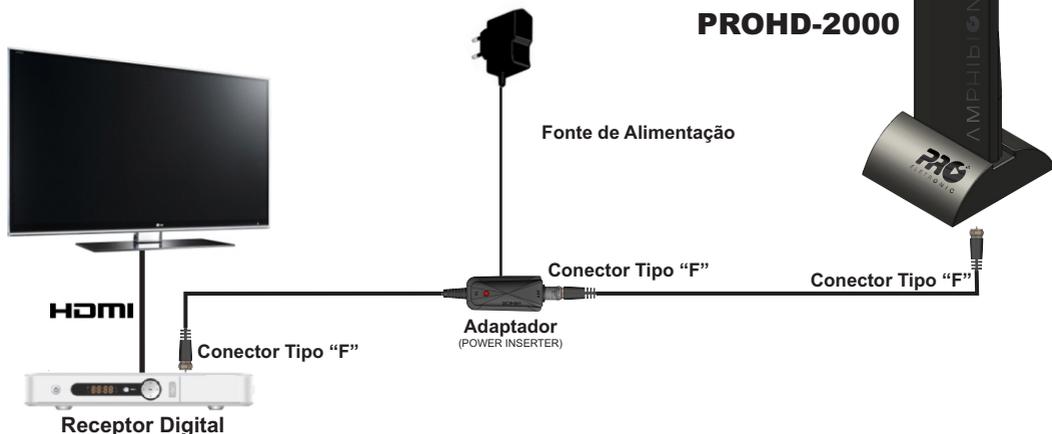

**Características:**

- Design compacto.
- Blindagem fechada com ultra-som, com maior Impermeabilidade.
- Apoio ideal para todas direções de de recepção, horizontal e vertical.
- Circuito com Tecnologia de Montagem superficial, especial para recepção digital e HDTV.
- Adequada para ser utilizada interna, com a base de fixação, ou externa, com mastro ajustável com vergalhão ou parafuso de fixação.

**Informações Técnicas:**

**Frequência:** 170-860MHz

**Ganho VHF:** 18 ± 3dB

**Ganho UHF:** 20± 3dB

**Nível Máximo de Saída:** 95dBμ

**Impedância:** 75 Ohms

**Tensão entrada da Antena:** 8~24VDC

**Alimentação do receptor:** 5VDC, 50mA

**Tensão de entrada:** 100~240V/ 50, 60Hz

**Rotação:** 360°

N°	Descrição	QTD.	Imagem
1	Antena	1	
2	Base de fixação para uso interno	1	
3	Parafuso de fixação	1	
4	Mastro ajustável para uso externo	1	
5	Vergalhão com porca borboleta para fixação do mastro uso externo	2	
6	Parafuso com bucha para fixação do mastro de uso externo	2	
7	Cabo 75Ohms 3 Metros	1	
8	Fonte de alimentação	1	
9	Adaptador para fonte (Power inserter)	1	
10	Manual de Instruções	1	

