



Temporizador digital con memoria para fijación sobre riel DIN de 35mm.  
Programación diaria / semanal.

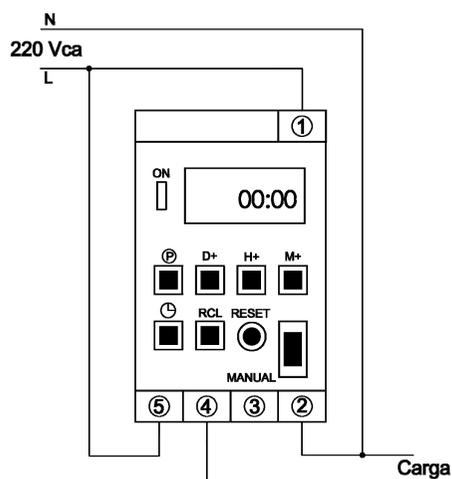

**Presionando MANUAL cambiará entre estos tres modos:**

- ON:** (encendido) Para que la carga esté siempre conectada.
- AUTO:** (automático) Para que siga el programa.
- OFF:** (apagado) Para que la carga esté siempre desconectada.

**PUESTA EN HORA:** Manteniendo apretado , presione:

- D+** Para ajustar el día correcto.
- H+** Para ajustar la hora correcta.
- M+** Para ajustar los minutos correctos.

**PROGRAMACIÓN:** El temporizador posee veinte programas de encendido (ON), que le indican al equipo en que momento debe activarse y veinte de apagado (OFF), que le indican cuando desconectarse.

Procedimiento:

- 1) Presione , el display le mostrará **(1 ON)** indicando el primer programa de encendido.
- 2) Presione D+ hasta ver en el display el o los días en que se activará. Hay 15 modos diferentes: **Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do** (lunes a domingo), **Lu** (lunes), **Ma** (martes), **Mi** (miércoles), **Ju** (jueves), **Vi** (viernes), **Sa** (sábado), **Do** (domingo), **Lu Ma Mi Ju Vi** (lunes a viernes), **Sa Do** (sábado y domingo), **Lu Ma Mi Ju Vi Sa** (lunes a sábado), **Lu Mi Vi** (lunes, miércoles y viernes) **Ma Ju Sa** (martes, jueves y sábado), **Lu Ma Mi** (lunes a miércoles), **Ju Vi Sa** (jueves a sábado).
- 3) Presione **H+** hasta ver en el display la hora requerida.
- 4) Presione **M+** hasta ver en el display los minutos requeridos.
- 5) Presione , el display indicará **1 OFF**.
- 6) Repita los pasos 2 a 4, para indicarle al temporizador cuando desconectarse.
- 7) Repita los pasos 1 a 6 hasta programar **20 OFF**.
- 8) Puede presionar repetidas veces para chequear los encendidos y apagados programados.
- 9) Para cancelar una programación presione **RESET**, luego repita los pasos 2 a 4.
- 10) Presione para salir de la programación.

#### Características Técnicas:

Tipo	Digital
Alimentación	220V~ (50Hz)
Carga máxima	16(2) A 220V~ resistiva (inductiva)
Intervalo mínimo	1 minuto
Durabilidad eléctrica	100000 operaciones
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +50°C
Precisión	≤ 1 mín./mes @ 25°C
Tiempo de reserva	6 meses
Cantidad de Programas	20 de encendidos / 20 de apagados
Programación	Diaria/Semanal
Encendido / apagado manual	ON - AUTO - OFF
Protección eléctrica	Clase II

- No utilizar capacitor corrector de fase en la carga.
- No instalar el timer cerca de fuertes cargas inductivas.
- Para cargas inductivas deberán colocarse supresores de interferencia (varistores, filtros RC).
- Utilizar conductores con una sección máxima de 2,5 mm<sup>2</sup> para la bornera.

**Garantía:** POSTHAC S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el período de 12 meses a partir de la fecha de compra por parte del usuario.

La reparación se realizará, recibirá y entregará en nuestro laboratorio sito en Maza 1225 (C1240ADA) Capital Federal. Consultas técnicas a: Tel./Fax. (54-11) 4957-7100,

La garantía no cubre:

- A) Los desperfectos causados por excesos o bajas en la tensión de alimentación.
- B) Los reclamos de funcionamiento en instalaciones que no sigan las indicaciones dadas en este manual de instrucciones.
- C) Toda falla, rotura o desgaste producidos por el mal trato, uso indebido y/o instalación por parte de terceros no autorizados por POSTHAC S.A.
- D) Viáticos ni fletes de ninguna especie.

Anulación de la garantía:

- 1) Esta garantía quedará anulada o perderá su validez, si personas ajenas a esta empresa han revisado o reparado el equipo, cambiado alguna de sus partes o modificado su diseño original, si el equipo sufre daño o rotura por accidente o siniestro en cualquiera de sus formas: golpes, agua, fuego, tormenta, descargas atmosféricas, atentado, etc. Uso indebido o abusivo, daño intencional o fortuito y/o causas de fuerza mayor, deficiencias en la red de alimentación o interconexión indebida.
- 2) El daño y alteración o retiro de las identificaciones que el equipo posee, anulan automáticamente esta garantía.

El servicio técnico proveerá de repuestos legítimos.

POSTHAC S.A. no se responsabiliza de ningún daño, perjuicio o deterioro que eventualmente se pueda ocasionar a terceros.